



Hyva Titan koukkulaitteet on suunniteltu päivittäiseen käyttöön vaativissa ympäristöissä, ja ne tunnetaan luotettavuudestaan ja vähäisestä huollontarpeestaan. Keskiraskaaseen ja raskaaseen kuorma-autoluokkaan tarkoitettu Titan-koukkulaite pystyy käsittelemään monenlaisia kuormia ja kontteja.

Titan on entistäkin innovatiivisempi ja monipuolisempi koukkulaite, jonka laajennettujen lisäominaisuuksien ja etujen ansiosta koukkulaitteen toiminta on nopeampaa, turvallisempaa, tehokkaampaa ja tuottavampaa kuin koskaan.

TITAN, työhön ilman rajoituksia.





Apurungon kiinnikkeet



Pääsylinterit




Matalampi korkeus



Sinkityt lavatuet



Vaihdettava koukku



Korkealaatuinen korroosionesto




Combi-lock



IQAN

Hyva Koukkulaitteet			Alusta		Lava
Malli	Kapasiteetti	Tyyppi	Kokonaispaino	Akselit	Pituus (min-max)
12	12 tonnia	SZ	14-18 tonnia	2	3.4 - 6.4 metriä
14	14 tonnia	SZ	16-20 tonnia	2	3.4 - 6.6 metriä
16	16 tonnia	SZ	18-28 tonnia	2/3	3.6 - 6.8 metriä
18	18 tonnia	SZ	22-30 tonnia	3	3.7 - 7.3 metriä
20	20 tonnia	SZ/SKZ	26-32 tonnia	3	3.1 - 7.6 metriä
22	22 tonnia	SZ/SKZ	26-35 tonnia	3/4	3.1 - 7.6 metriä
26	26 tonnia	SZ/SKZ	30-37 tonnia	4	3.1 - 9.1 metriä
30	30 tonnia	SZ/SKZ	35-40 tonnia	4/5	3.4 - 8.6 metriä

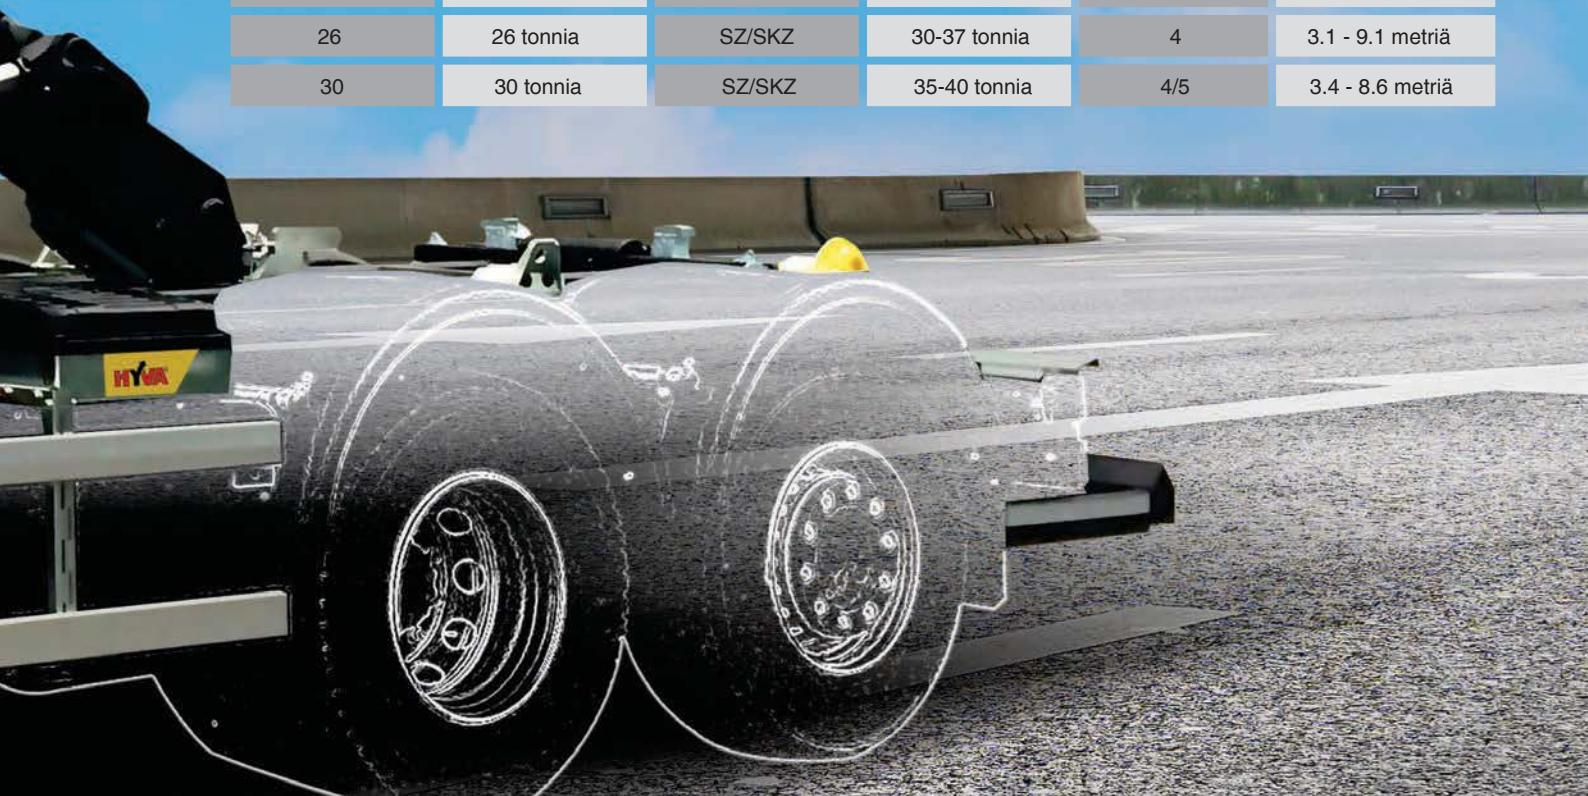



PULTEIN KIINNITETTÄVÄT LISÄVARUSTEET

Titan koukkulaitteissa on valikoima lisävarusteita, jotka voit pultata suoraan laitteen runkoon. Erityisesti Titan-laitteeseen suunnitelluilla kiinnikkeillä voit kiinnittää laajan valikoiman varusteita öljysäiliöistä lokasuojiin.



HELPPO ASENTAA

Koukkulaite on erittäin helppo asentaa alustakohtaisten asennus-sarjojen avulla.



COMBI-LOCK LAVALUKITUS

Combi-lock lavalukituksen avulla voit lukita erilaisia vaihtolavoja laitteeseesi. Hydraulinen lukitus varmistaa kuormasi. Lukitus on käännettävissä ulko- tai sisäpuolelta lukitsevaksi.





PINTAMAALATTU TEHTAALLA

Titán koukkulaitteet maalataan korroosionkestävällä pintamaalilla, joka on osoittautunut erittäin kestäväksi. Laitteen vakioväri on tyylikäs musta. Laite on myös tilattavissa minkä värisenä (RAL) tahansa.



OHJAUS VALITTAVISSA

Paineilmaohjauksen lisäksi voit valita myös sähköisen ohjauksen laitteeseen.



LUJATEKOINEN

Laitteen ennennäkemätön kestävyys saavutetaan käyttämällä kulutusta kestävästä terästä. Korkealaatuinen korroosionestomaali antaa lisäsuojaa sekä ylläpitää jälleenmyyntiarvoa.